
簡単なコピーの取り方


1.原稿をセットします

自動原稿送り装置を利用する場合



スライドを移動して原稿に合わせます

原稿台を利用する場合



原稿を左奥コーナーに合わせま

2. コピー枚数をセットしま 3.スタートキーを押します



4.用紙サイズを指定する場


原稿台から、自動検知した以外の 用紙サイズを指定してコピーする キーを押して設定します。

原稿サイス	で指定して下さ	L's
A4		•
A3	4	
B5	Ø	▼
B4	•	
1A4-R	a	1
B5-R	•	!
A5-R		;

原稿サイズ	を指定して下さ	U.
A4	a	A
A3	4	_
B5		
B4	•	i
ı A4-R	•	!
B5-R	•	-
A5-R	<u> </u>	:


拡大/縮小コピーの設定

1.拡大・縮小キーを押しま



2. メニューを選びます





キーで倍率機能を設定します

固定倍率の場合 3-a ヘ 手動倍率の場合 3-b ヘ


3.倍率設定の場合



押して倍率を選びます




3-b 手動倍率の場合




^{設定} ←で倍率機能を設定します

4.コピー枚数をセットします

5.スタートキーを押します



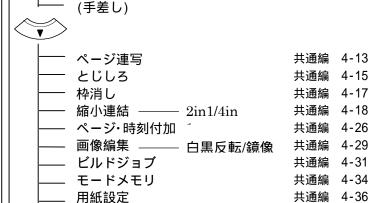

e-STUDIO180/250 機能一

(ノンソート/オフセット)

(ソート/オフセット)

自動倍率選択(AMS)

自動用紙選択(APS)

メニューリスト

カセット1(カセット2~4)

固定倍率選択

手動倍率選択

縦横独立変倍

ノンソート

ソート

縦横交互

— 100%

植大・伸小

 \bigcirc

カセットをデ

_ (ステイプル)

参照ページ

共通編 6-3

共通編 6-4

共通編 6-8

共通編 3-8 共通編 3-10

共通編 3-11

共通編 3-12

共通編 3-3

共通編 4-37

(共通編 6-10)


(共通編 6-7

(共通編 6-7)

() の機能はオプション・機種によっては表示されません


手差しコピーの取り方

.手差しガイドを用紙にあわせます



長い用紙サイズの場合は、 用紙ホルダーを引き出します

オプションの 「手差しコピーユニット」が



2.用紙を手差しガイドにセットします



印刷面を下にして、 原稿台にセットした 原稿と天地(向き)が 同じ方向になるように 用紙をセットします。

切換えます

3.用紙サイズを選択します

手差しの	サイズを指定して下さい	\perp
01.A3		l ≅ T
02.B4	•	
03.A4	đ	▼
04.A4-F	_	\neg
05.B5	a	i
06.B5-F	_	!
07.A5-F	•	-
08.LT	đ	i
09.LT-R	•	. !

キーで用紙を設定します

ハガキ(不定形紙)にコピーする場合は

キーを押します

4. 原稿をセットします

「3.用紙サイズを選択しま す」で不定形紙を選んだ場 合(取消キーを押した場 合)、原稿は、ガラス面にセ ットしてください。



5. コピー枚数をセットします

6. スタートキーを押します

東芝テック株式会社 東芝情報機器株式会社